



充電をする際は電源を切って充電をしていただくとバッテリーが長持ちします

U2Sの各部の名称

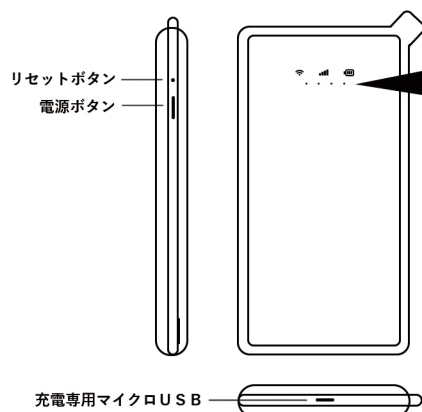

4つのランプの点灯で、電池残量と電波の強さを表示します

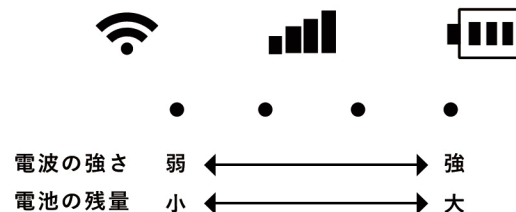

Wi-Fiランプ	電波ランプ	バッテリーランプ
点灯 接続可能状態 消灯 インターネット接続なし 点滅 インターネット接続中	点滅 電波を掴んでいない またはご自身のSIM カードを装着してい て、選択を要求され ている時	早い点滅 バッテリーが少なく なっています 遅い点滅 充電中

電源関係の説明

電源ON : 電源ボタンを3秒長押し
電源OFF : 電源ボタンを5秒長押し
再起動 : 電源ボタンを20秒長押し
工場出荷状態に戻す: リセットボタンを5秒押ししてください。


開封後、電源を入れますと自動アップデートする場合がございます。
アップデートの際は5分～10分お待ちいただきます。
アップデート中は状況確認ランプ等が () 全て点滅いたします。

ご使用方法

① 電源ボタンを3秒長押しをする

② が1分後に点灯する

③ スマホやパソコンのWIFI設定画面より裏面にあるシールのSSIDを選択してPWDを入力してください。
※QRコードはご使用はいたしません。



アプリの自動更新やお子様の課金ダウンロードなど予期せぬデータ通信をブロックする機能が搭載されております。
そのため、App StoreやiTunes Storeへの接続が制御されております。ご利用いただく場合はお手数ですが、一時的に下記手順を行い「防護機能」をオフに設定ください。

防護機能オフ方法 (任意設定)

- ① Wi-Fi端末の電源を入れ、PCまたはスマートフォンと接続
- ② PCまたはスマートフォンのWeb上で、「192.168.43.1」にアクセス
- ③ 画面中央の緑色部分をクリックし、画面上でIDとパスワードを入力
※ID・パスワードは「admin」
- ④ 「データ管理」→「防護機能をオン」を左にスライドさせ切断時間を選択

パスワード設定完了後、すぐにご利用いただけます。



ワンポイントアドバイス!

- ① 最速充電方法・・・電源をOFFの状態に充電することで、最速でMAX充電可能!
- ② バッテリーを長持ちさせる為の方法・・・使用しない時は、小まめに電源をきり、高温多湿な場所は避けてご利用ください!
- ③ 充電器購入の際は「2.0Aの高出力ACアダプター」を推奨しております!!